

GS 515

winterhalter

+++ Nowy wymiar zmywania naczyń +++



+++ winterhalter +++



Wielkie cele

Na przyszłość stawiamy sobie wielkie, lecz możliwe do zrealizowania cele. Jednym z nich jest polepszanie efektu mycia naczyń i optymalizacja stanowiska pracy w zmywalni, poprzez ciągły rozwój nowych technologii. Dzięki nowej zmywarce do naczyń GS 515 udało się nam ponownie poczynić duży krok w tym kierunku, w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu.

+++ zmywarka do naczyń GS 515 +++



Wspaniała technika zmywania naczyń

Całkowicie na nowo opracowany system zmywania XXL zmywarki GS 515 gwarantuje optymalny wynik mycia naczyń. Dotyczy to również naczyń XXL o trudnym do usunięcia zabrudzeniu. Obsługa urządzenia przy pomocy jednego przycisku sprawia, że naczynia są zawsze czyste. Koncepcja higieny z zintegrowanym programem samoczyszczenia gwarantuje najwyższy stopień czystości.

Zmywarka GS 515 obiecuje wiele i dotrzymuje słowa – przekonacie się Państwo o tym.




Wyjątkowa siła mycia

Całkowicie na nowo zaprojektowany system mycia XXL zmywarki GS 515 z umieszczonymi u góry na stałe ramionami myjącymi i rewersującymi ramionami myjącymi na dole, gwarantuje optymalny wynik mycia, również w przypadku mocno zabrudzonych naczyń. Dzięki wysokości w świetle wynoszącej 440 mm oraz poszerzonemu wnętrzu zmywarka GS 515 mieści, w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, także naczynia o rozmiarach XXL.

Ergonomiczne uchwyty pokrywy umożliwiają sprawną obsługę i łatwy dostęp z każdej strony.

GS 515 to zmywarka o naprawdę wielkich możliwościach.

+++ mocna, szybka i duża +++

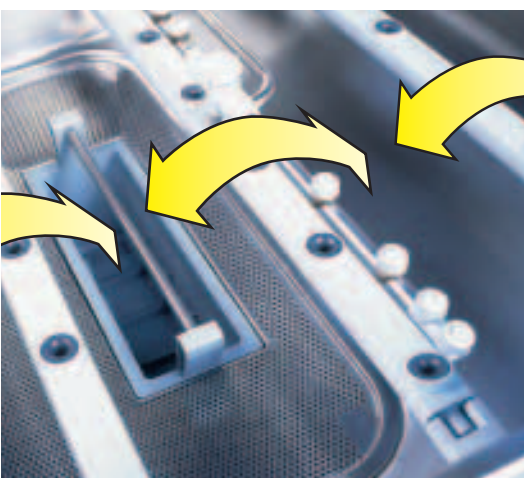


Wydajność mycia XXL



Szybkie otwieranie



Wszechstronne zastosowanie

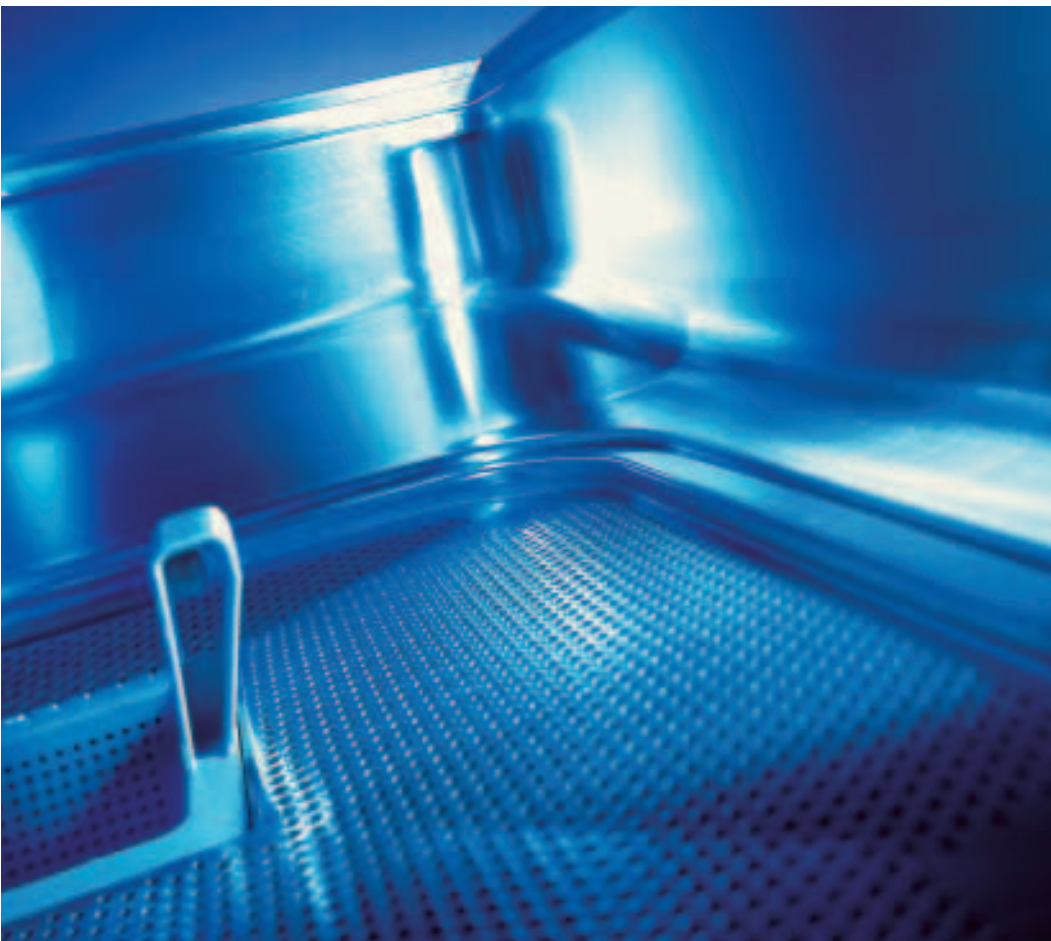

Higiena z konceptem!

We wnętrzu o zaokrąglonych, pozbawionych ostrych kątów narożnikach, z przylegającą z boku grzałką powierzchniową, zabrudzenia nie mają najmniejszych szans.


Mediamat Cyclo samoczynnie i w sposób ciągły filtruje najmniejsze cząstki zabrudzeń dostające się z naczyń do roztworu detergentu (ługu). Większe zabrudzenia zatrzymywane zostają przez pokrywający powierzchnię system sit z ruchomym sitem kasetowym.

Intensywne czyszczenie wnętrza maszyny przestało być Waszym problemem. Program samoczyszczenia zmywarki GS 515 wykonuje tą funkcję w sposób dokładny, efektywny i wyczerpujący. GS 515 – sama czystość!

+++ w środku ekstra czysto +++



Grzałka powierzchniowa - nie powstaje osad

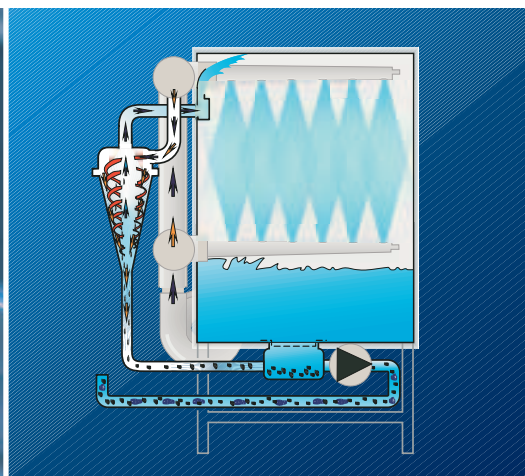

Drobne zabrudzenia są przefiltrowywane



Duże zabrudzenia nie dostają się do ługu

Obsługa za pomocą jednego przycisku

Doskonale wykorzystanie inteligentnej elektroniki - to obsługa zmywarki GS 515 przy pomocy jednego przycisku. Dzięki temu naczynia zmywane są zawsze w odpowiedni sposób. Jeden rzut oka na przejrzysty wyświetlacz, z jednoznacznie oznaczonymi symbolami poszczególnych funkcji, umożliwia utrzymanie całego urządzenia pod kontrolą. Jeśli ktoś życzy sobie jeszcze bardziej uproszczonej obsługi, proponujemy GS 515 z optionalnym automatycznym otwieraniem pokrywy. Zmywarka GS 515 - mycie naczyń nie może być prostsze.

+++ po prostu doskonale zmywanie +++



Nagrzewanie



Zmywanie



Kontrola



Perfekcyjne zmywanie

»Dostarczamy czyste naczynia« - to dewiza naszej firmy. Dlatego też zajmujemy się nie tylko rozwijaniem nowych technologii, czy optymalizacją serwisu technicznego, lecz także uzdatnianiem wody, przy użyciu specjalnie dostosowanych środków czyszczących. Przede wszystkim zaś stałym ulepszaniem stanowiska pracy w zmywalni. Systemy sortowania, stoły i perfekcyjna organizacja przebiegu procesu mycia to istotne czynniki. Jako specjalista w dziedzinie zmywania naczyń na skalę przemysłową firma Winterhalter oferuje wszystko z jednej ręki i gwarantuje optymalny wynik mycia.

+++ wszystko z jednej ręki +++



Uzdatnianie wody




Środki czyszczące



Serwis techniczny firmy Winterhalter

+++ zmywarka do naczyń GS 515 +++

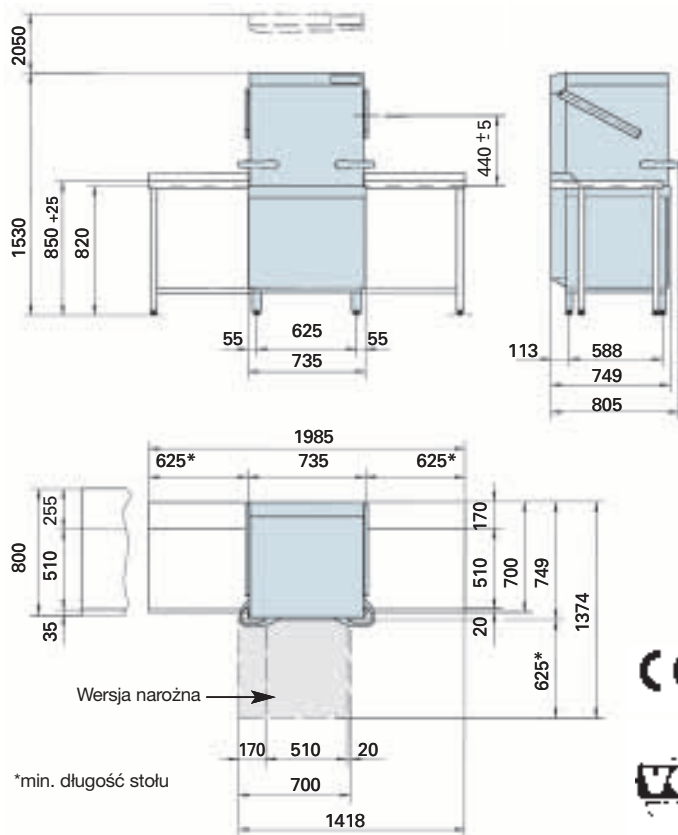

Teoretyczna wydajność	kosze/h	70 / 30 / 15	
Wymiary kosza	mm	500 x 500	
	mm	540 x 500	
Wysokość wsuwu w świetle	mm	440	
Całkowita wartość mocy przy podłączeniu do ciepłej wody $\geq 40^{\circ}\text{C}$	kW	9,6	
Szerokość	mm	735	
Głębokość	mm	749	
Wysokość	przy zamkniętej pokrywie	mm	1530
	przy otwartej pokrywie	mm	2050
Pojemność zbiornika	l	42	
Temperatura w zbiorniku	$^{\circ}\text{C}$	60	
Temperatura w bojlerze	$^{\circ}\text{C}$	85	
Ilość wody do płukania na cykl zmywania przy ciśnieniu	l	3,2	
Waga	brutto	kg	148
	netto	kg	148

BMZ-01/06 52 11 309 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych

Wymagane na miejscu przyłącza zaleca się podłączyć obok maszyny.